





Manual del usuario PAM1

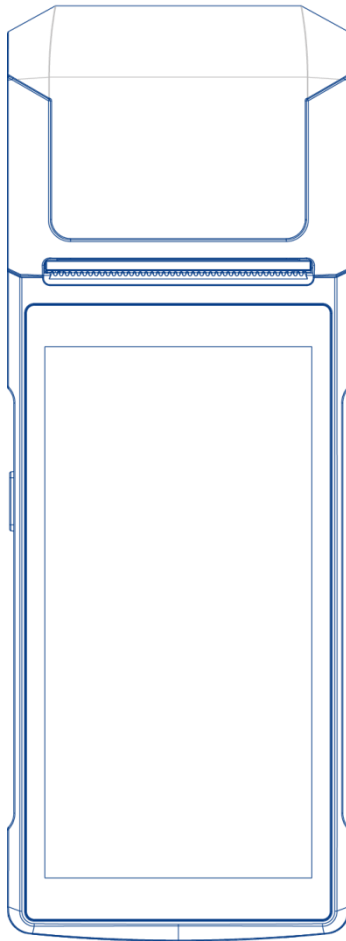

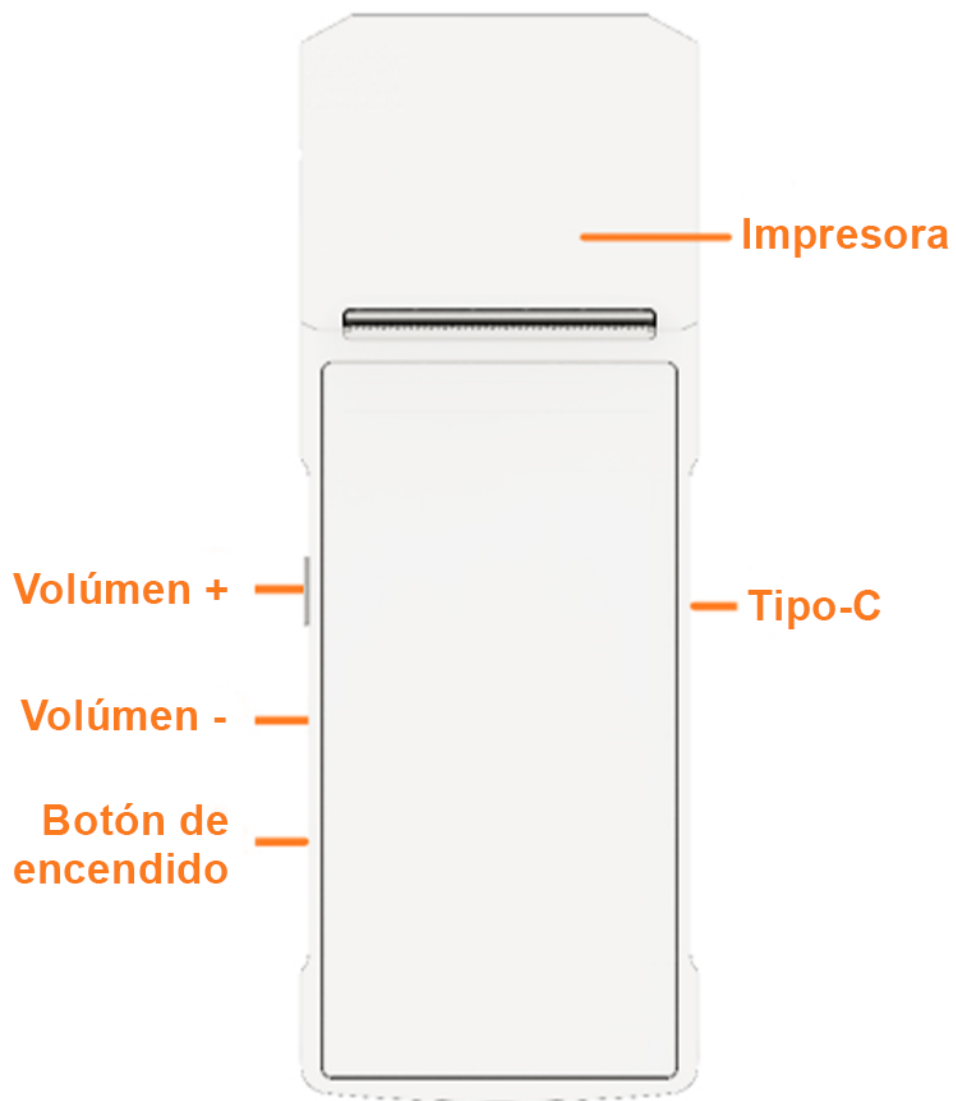

Botón de encendido

Presión corta: Despierta la pantalla, bloquea la pantalla.

Presión larga: Presión larga durante 3-5 segundos en modo de apagado para encender el dispositivo.

Presión larga durante 2-3 segundos en el modo de operación normal para seleccionar apagar o reiniciar.

Presión larga durante 10 segundos cuando el sistema este congelado para el reinicio automático.

Botón de volumen

Ajuste el tamaño del volumen (la tecla de volumen "+" se puede configurar en la tecla de código de escaneo rápido, lo que requiere soporte de aplicaciones).

Impresora

Para imprimir documentos en estado de arranque.

Tecla de retorno

Haga clic para volver a la pantalla anterior.

Teclas de la pantalla de inicio


Haga clic para volver rápidamente a la pantalla de inicio.

Tecla de menú

Haga clic para ver rápidamente el programa que se ejecuta en segundo plano; seleccione la aplicación y deslícela para cerrarla.

Interfaz tipo C

Para la recarga de dispositivos y la depuración de desarrolladores

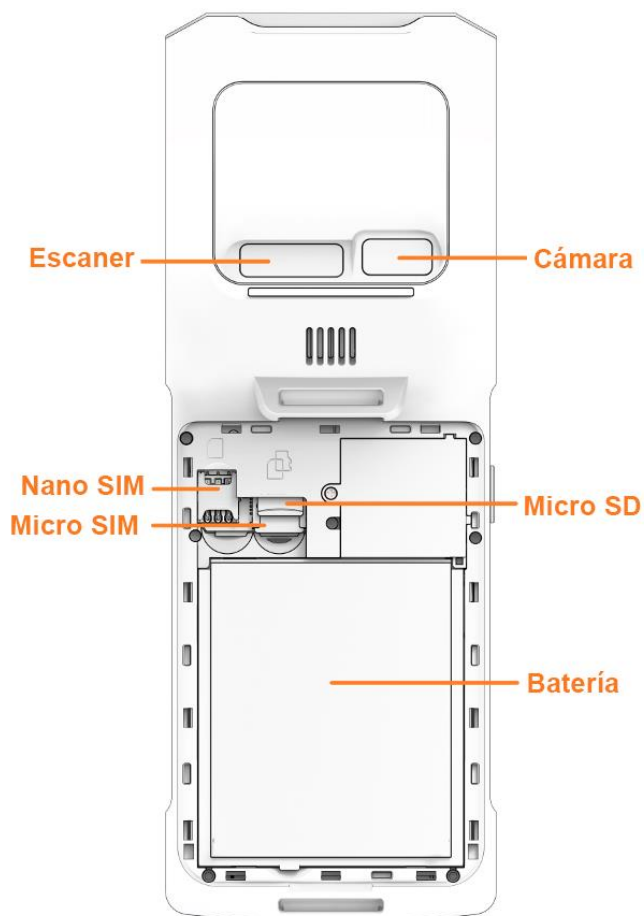

Cámara

Se puede utilizar para escanear código 1D/2D y tomar fotos.

Lampara de destello

Ilumina tu entorno cuando tomes fotografías.

Escáner 2D profesional (opcional)

Admite escaneo de códigos de barras 1D y 2D, soporte de software.


Nano SIM

Micro SIM

Micro SD

Nota: Para evitar errores del sistema, asegúrese de que el dispositivo este apagado cuando inserte o extraiga la tarjeta SIM. Retire la tapa de la batería y retire la batería;

- Inserte / retire la tarjeta SIM / SD en la dirección que se muestra en el dibujo;
- Instale las baterías y cierre la tapa de las baterías;

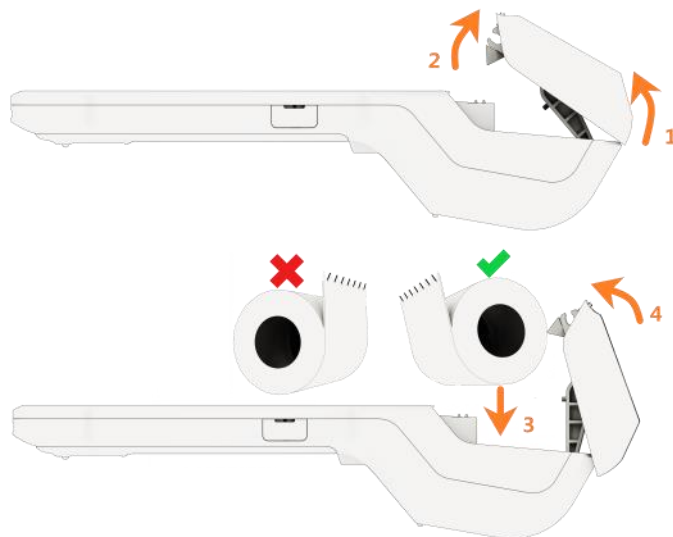

Instrucciones de impresión

Esta máquina admite papel de impresión térmico de 58 mm con $57 \pm 0,5$ mm * Ø 40 mm

- Abra la bandeja de papel de impresión (①② en la parte superior de la máquina, como se muestra en el dibujo). No abra a la fuerza la cámara de papel para evitar el desgaste del cabezal de impresión;
- Coloque el papel de impresión en la bandeja correctamente en la dirección que se muestra en el dibujo y extraiga parte del papel hacia la cuchilla de papel (como se muestra en ③);
- Presione el centro de la cubierta, cubra el compartimento del papel e instale el papel de impresión ((4)).

Preste atención a:

1. Si el contenido de impresión está en blanco, compruebe si la dirección del rollo de papel está invertida;
2. Para la selección de papel térmico, consulte los fabricantes certificados de la empresa;
3. La tapa no está abrochada, fácil de guiar a la impresión normal;

Instrucciones de carga y batería

Esta máquina solo admite carga USB y de línea

- Inserte el adaptador de 5 V en la toma de corriente;
- Conecte el cable USB tipo C para cargar la máquina;
- Cargando en el estado de arranque, y el icono de la batería en la parte superior de la pantalla se convertirá en el icono de carga;

- En el estado de apagado, el modo de carga entrará en el modo de carga y el icono de carga se muestra en el centro de la pantalla;
- Si no aparece ningún icono de carga, compruebe si la interfaz está insertada.

Descripción de la batería / Precauciones

- Para proteger la vida útil de la batería, se recomienda cargarla en cualquier momento, no espere hasta que se agote la batería.
- Si se encuentra que la batería tiene una protuberancia / deformación / olor, deje de cargarla y comuníquese con la ventana de posventa

Configuraciones minimalistas

Enciende los dispositivos empresariales inteligentes en unos pocos pasos

① Configuración 3G / 4G, en el estado de apagado, inserte la tarjeta 3G / 4G correspondiente y luego encienda. (Lea la ficha técnica para el soporte de la tarjeta)

② Mantenga presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos, la pantalla se ilumina, ingrese a la primera interfaz de apertura, presione el mensaje de la guía para operar.

Esta máquina puede elegir 2 modos de acceso a Internet.

① Configuración de WIFI

· Haga clic en el botón [Configuración], luego abra Wifi, ingrese a la interfaz de búsqueda de Wifi y espere la búsqueda y la lista de puntos de acceso Wifi disponibles;

· Haga clic en la WLAN para conectarse. Si selecciona una red encriptada, debe ingresar la contraseña de acceso para conectarse.

② Configuración de datos móviles

· Despliega el menú desplegable del sistema, haz clic en el icono [Datos móviles], entra en la página Configuración de Datos Móviles y haz clic en el botón Abrir. Ahora puede conectarse a Internet.

Respuesta a problemas comunes

La impresora no funciona

- Confirme que la tapa de la cubierta de papel este cerrada correctamente;
- Confirme el uso de papel de impresión adecuado e instálelo correctamente;
- Al imprimir el contenido en blanco, compruebe si el rollo de papel esta invertido.

No se puede abrir la máquina (por ejemplo: la potencia del equipo es demasiado baja)

- Asegúrese de presionar el botón de encendido correctamente durante 3-5 segundos;
- Inserte correctamente la máquina en USB y cargue el cable durante 30 minutos;
- Compruebe si la pantalla muestra el estado de carga normalmente;
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el encendido.

Caída de la terminal

- Abra la tapa de la batería, retire la batería, vuelva a instalar la batería, instale la tapa de la batería y presione el botón de encendido durante 3 ~ 5 segundos; o mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos.

El nombre y el contenido de las sustancias tóxicas y nocivas contenidas en este producto se muestran en la siguiente tabla

Nombre de las partes	Elementos y sustancias tóxicas y nocivas					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VII))	(PBB)	(PBDE)
Tarjeta de circuitos	×	○	○	○	○	○
Cubierta	○	○	○	○	○	○

○: Indica que el contenido de sustancias tóxicas y nocivas en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del límite especificado en SJ/T11363-2006.

×: Indica que el contenido de sustancias tóxicas y nocivas es superior al límite especificado en SJ/T11363-2006 en al menos un material homogéneo de esta parte; sin embargo, la razón por la que la sustancia tóxica de esa parte supera el límite es que no existe ningún material aplicable para reemplazarlo actualmente.

En el caso de los productos que hayan alcanzado o superado los años de servicio para la protección del medio ambiente, deben reciclarse de acuerdo con las Medidas de Control y Gestión de Productos de Información Electrónica y no deben tirarse a voluntad.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Atenciones

Advertencia de seguridad

- Inserte el adaptador de corriente en la toma de CA correspondiente a su identificación;
- Está estrictamente prohibido usar cerca a cualquier gas potencialmente explosivo;
- Personal no profesional no debe encender el adaptador de corriente a voluntad para evitar peligros;
- Este es un producto de Clase A. En un entorno normal, el producto puede causar interferencias de radio. En este caso, es posible que se exija a los usuarios que adopten medidas prácticas para la interferencia;
- No desmontar, impactar, apretar ni poner en el fuego; No continúe usándolo si hay hinchazón severa, no lo use en un ambiente de alta temperatura; No utilice la batería después de inmersión; La batería incorrecta puede tener riesgo de explosión, así que deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.

Entorno de aplicación real

Este producto puede imprimir en la escena del centro comercial, comprobante, pago escaneado.

Este producto se puede utilizar en escenarios interiores y exteriores a través de la red GPRS
Este producto se puede utilizar en la escena interior a través de la red WIFI

Instrucciones de seguridad importantes

- El terminal es un dispositivo portátil. Los usuarios deben usar el cuerpo para bloquear la contraseña personal para evitar que otros vean la contraseña;
- Evite la instalación o el uso durante un rayo, de lo contrario, existe el peligro de ser alcanzado por un rayo;
- Cuando encuentre una situación de olor anormal, sobrecalentamiento o humo, corte inmediatamente la fuente de alimentación;
- La posición de rasgado del papel es afilada, ¡no tocar!

Sugerencia

- No lo use cerca del agua o un ambiente húmedo, y evite que caigan líquidos en la terminal;

- No lo use en ambientes extremadamente fríos o calientes, cerca del fuego o cigarrillos encendidos;
- No tirar, arrojar ni doblar;
- Trate de usarlo en un ambiente limpio y libre de polvo para evitar que caigan artículos pequeños en la terminal;
- No lo use cerca del equipo médico sin permiso.

Declaración

La Compañía no es responsable de:

- Daños resultantes del uso y mantenimiento no descritos en esta guía;
- La Compañía no será responsable de ningún daño o problema causado por opciones o consumibles (el producto no sea original o no sea el producto aprobado proporcionado por la Compañía). No hay derecho a modificar o cambiar los productos sin el consentimiento de la Compañía;
- El sistema operativo de este producto admite actualizaciones oficiales del sistema. Si el usuario modifica el sistema ROM de terceros o modifica los archivos del sistema mediante el craqueo, puede provocar inestabilidad del sistema, riesgos de seguridad y amenazas de seguridad.

Renuncia

Debido a la actualización del producto, es posible que algunos detalles de este documento no coincidan con el producto, tome el objeto físico, el derecho a interpretar este documento pertenece a la empresa. Se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

Terminal de datos inalámbrico	
CPU	2,3 GHz, 8 core
Sistema operativo	Androide 14
Almacenamiento interno	32 GB de ROM + 3 GB de RAM
Pantalla	5.5" HD +, 1440x720 ,IPS
NFC (opcional)	ISO/ICE 14443 Tipo A /B, tarjeta estándar o tarjeta Mifare (Tag 1-Topaz;Tag 2-Ultralight;Tag 3-Felica;Tag 4-DESfire)
Impresora	Impresora térmica 58 de alta velocidad con velocidades de impresión superiores a 75 mm / s, rollo de papel: 58 * 40 mm
Datos inalámbricos	GSM+WCDMA+TDD_LTE+FDD_LTE
Wi-Fi	2.4G / 5G, soprta IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Soporta BT 2.1/4.2/5.1 BLE
Cámara	Cámara trasera: 5M, AF
Escáner 2D profesional (opcional)	Admite escaneo de códigos de barras 1D y 2D.
Batería	7.7V, 3000mAh extraíble, batería de polímero de litio
Ranura para tarjetas	Tarjeta Nano SIM + Tarjeta Micro SIM + Tarjeta Micro SD
Interfaces	Tipo-C (Soporta OTG)
Adaptador	Entrada: AC 100-240 V, Salida: DC 5V, 2A
Embalaje	Tamaño de la caja de color: 23 * 9 * 6CM, 0,6 kg Tamaño de la caja de cartón (10 piezas): 32 * 24.5 * 21CM, 6.5kg

Contenido del embalaje

- Terminal *1
- Adaptador de carga*1
- Línea de conexión tipo C*1

Tarjeta de garantía del producto

Tarjeta de garantía del producto

Nombre del producto:

Número de modelo del producto:

Número de producto:

Fecha de compra: _____

Periodo de garantía: a partir de la fecha de compra, nuestra empresa ofrece 12 meses de servicio de garantía.

No se proporciona ninguna garantía gratuita para:

- Desmontar y reparar productos sin permiso.
- Código de barras del producto, parche frágil, daño y tarjeta de garantía alterada, incompleta.
- Avería causada por no hacer funcionar el equipo según lo requerido en las instrucciones.
- Daños causados por el hombre, rayones o daños causados por agua o caídas.
- Culpa o daño causado por fuerza mayor.